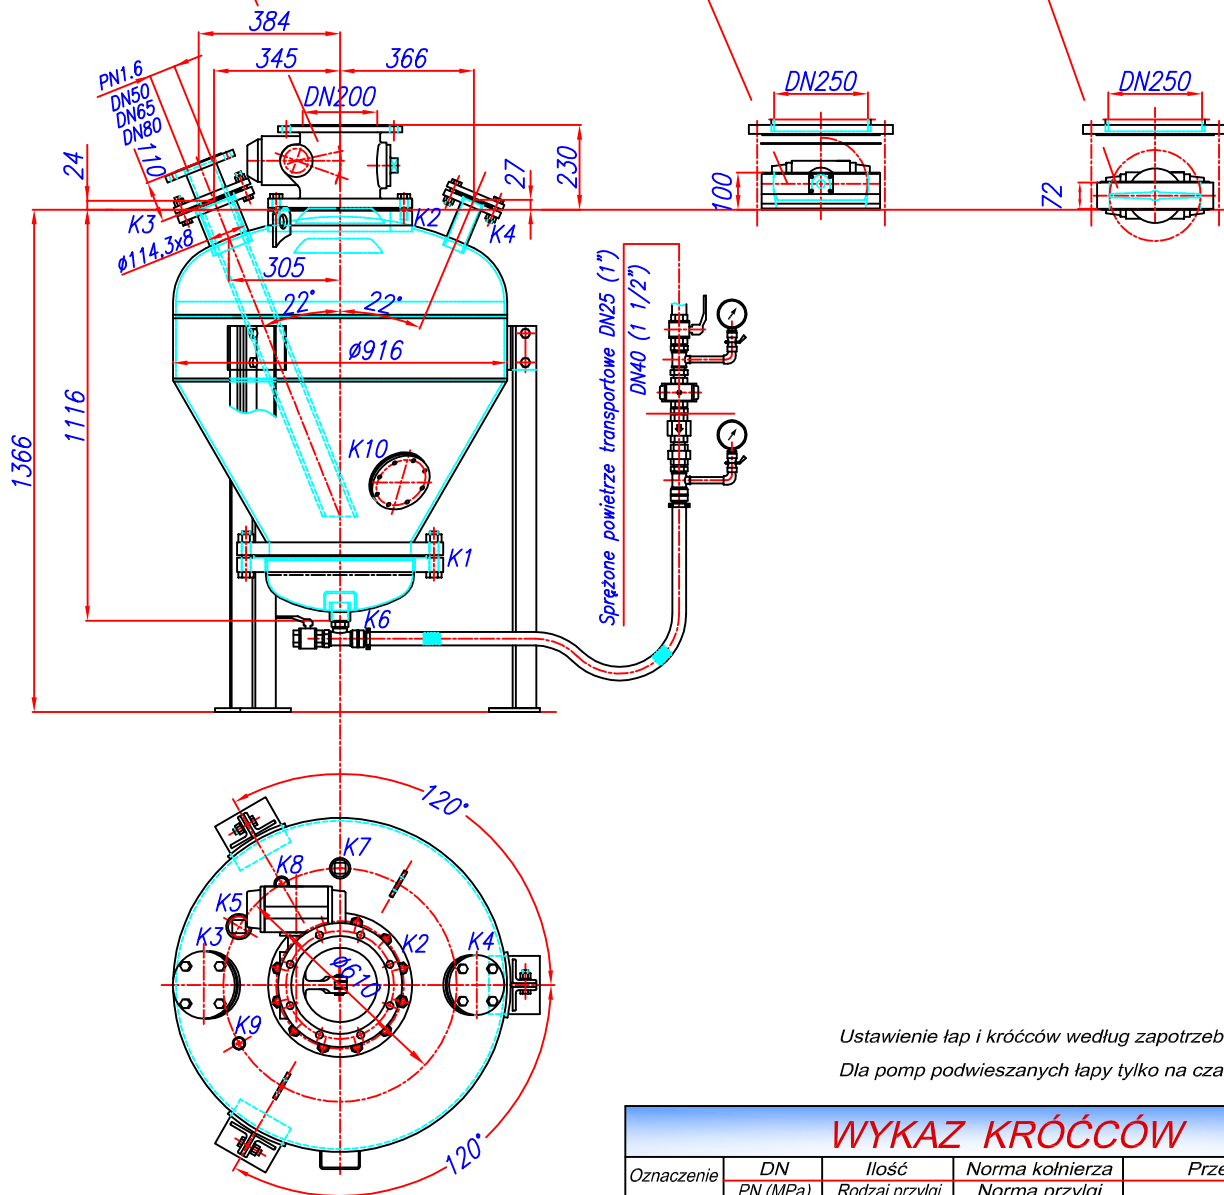


ZAMKNIĘCIE DZWONOWE
 ZD-200/250 EES-3-01-01

 ZAWÓR MOTYŁKOWY PNEUMOFLEX
 DN250 EES-3-07-01

 ZAWÓR MOTYŁKOWY
 ZM-[250] EES-3-04-02


Ustawienie łap i króćców według zapotrzebowania
 Dla pomp podwieszanych łapy tylko na czas transportu

CHARAKTERYSTYKA POMPY

L.p.	Wyszczególnienie	Wymiar	Wielkość
1	Maksymalne ciśnienie robocze Pr	MPa	0,8
2	Temperatura robocza tm	°C	-20 do +180
3	Pojemność całkowita	dm ³	402
4	Pojemność robocza	dm ³	200
5	Masa aparatu pustego z łapami bez króćca wylotowego	kg	485
6	Kategoria zagrożenia		IV

WYKAZ KRÓĆCÓW

Oznaczenie	DN	Ilość	Norma kołnierza	Przeznaczenie
	PN (MPa)		Rodzaj przyłgi	
K1	400	1	-	Napowietrzanie
	1.0	C,D	PN-EN 1092-1:2004	
K2	250	1	-	Zasyp
	1.0	B	PN-EN 1092-1:2004	
K3	100	1	PN-EN 1092-1:2004	Wylot czynnika roboczego
	1.6	B	PN-EN 1092-1:2004	
K4	50	1	PN-EN 1092-1:2004	Odpowietrzenie
	1.6	B	PN-EN 1092-1:2004	
K5	2"	1	-	Pomiar poziomu
	-	-	-	
K6	1 1/2"	1	-	Doprowadzenie powietrza
	-	-	-	
K7	1 1/2"	1	-	Pomiar ciśnienia
	-	-	-	
K8	M30x1,5	1	-	Pomiar ciśnienia
	-	-	-	
K9	1"	1	-	Pomiar poziomu
	-	-	-	
K10	150	1	PN-EN 1092-1:2004	Wyczystka
	1.6	B	PN-EN 1092-1:2004	